

# N-SERIE

## N75 / NPR

### TECHNISCHE DATEN



MODELL	NPR75	NPR75	NPR75
Code	HL5	FH5	FH5
Typ	N75 W 52 M H2 (N75 W 52 A H2)	N75 W 52 M MO (N75 W 52 A MO)	N75 C 52 M MO
Zulässiges Fahrzeugesamtgewicht (kg)	7.500	7.500	7.500
Radstand (mm)	3.365	4.475	4.475
Fahrerhaus	Einzelkabine	Einzelkabine	Doppelkabine
Sitzplätze	3	3	7
<b>MOTOR</b>			
Typ	4HK1-TCS (EURO VI OBD-D)		
Art	Diesel, VGS-Turbo mit Ladeluftkühler		
Einspritzsystem	Commonrail Direkteinspritzung		
Zylinderanzahl	4	4	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	5.193	5.193	5.193
Max. Leistung	140 kW / 190 PS bei 2.600 U/min	140 kW / 190 PS bei 2.600 U/min	140 kW / 190 PS bei 2.600 U/min
Max. Drehmoment	510 Nm bei 1.500 U/min	510 Nm bei 1.500 U/min	510 Nm bei 1.500 U/min
Abgasreinigung	Abgasrückführung mit Kühler, Partikelfilter und SCR (AdBlue®)		
<b>KUPPLUNG</b>			
Typ	Hydraulisch betätigte 1-Scheiben-Trockenkupplung		
Durchmesser (mm)	300	300	300
<b>ELEKTRISCHE ANLAGE</b>			
Batterie	2 x 12 V 70 Ah (80D26L)		
Wechselstromgenerator	24 V / 90 A	24 V / 90 A	24 V / 90 A
<b>GETRIEBE</b>			
Typ	MZZ6F	MZZ6F	MZZ6F
Automatisiertes Schaltgetriebe NEES2	o	o	o
Anzahl Vorwärtsgänge	6	6	6
Getriebeübersetzung			
1. Gang	6,369	6,369	6,369
2. Gang	3,767	3,767	3,767
3. Gang	1,996	1,996	1,996
4. Gang	1,355	1,355	1,355
5. Gang	1,000	1,000	1,000
6. Gang	0,782	0,782	0,782
Getriebeübersetzung Rückwärtsgang	6,369	6,369	6,369
Differentialübersetzung	4,100	4,100	4,100
<b>FAHRGESTELL</b>			
Vorderachse	Starrachse, Blattfedern mit Stabilisator		
Hinterachse	Starrachse, Blattfedern mit Stabilisator		
Lenkung	Servounterstützte Kugelumlauflenkung		
Wendekreis (m)	12,60	16,30	16,30
Bremsanlage	Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage		
Bremsen Vorderachse	Scheibenbremse, innenbelüftet, 310 x 42 mm		
Bremsen Hinterachse	Scheibenbremse, innenbelüftet, 310 x 42 mm		
Antiblockiersystem (ABS) mit ASR und EBD	•	•	•
Elektronisches Stabilitätsprogramm EVSC	•	•	•
Spurhalteassistent (LDWS)	•	•	•
Notbremsassistent (AEBS)	•	•	•
Bereifung Vorderachse	215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5
Bereifung Hinterachse	215/75 R17.5	215/75 R17.5	215/75 R17.5
Einzelbereifung Hinterachse	-	-	-
Zwillingsbereifung Hinterachse	•	•	•
Feststellbremse	Trommelbremse, auf Kardanwelle wirkend		
Kraftstoffbehälter (Liter)	90	90	90
<b>ABMESSUNGEN FAHRGESTELL (MM)</b>			
Gesamtlänge	5.985	7.815	7.815
Radstand	3.365	4.475	4.475
Überhang vorn	1.110	1.110	1.110
Überhang hinten	1.510	2.230	2.230
Fahrerhausbreite	2.040	2.040	2.040
Breite an Hinterachse	2.115	2.115	2.115
Höhe	2.265	2.260	2.260
Spurweite vorn	1.680	1.680	1.680
Spurweite hinten	1.650	1.650	1.650
Rahmenbreite	850	850	850
Rahmenhöhe	805	780	780
empfohlene Aufbauhöhe	4.305	6.135	5.140
<b>GEWICHTE (KG) (WERTE IN KLAMMERN FÜR FAHRZEUGE MIT AUTOMATISIERTEM SCHALTGETRIEBE NEES2)</b>			
Fahrgestell inkl. Kabine*	2.830 (2.865)	2.905 (2.940)	3.160
An Vorderachse*	1.830 (1.855)	1.930 (1.955)	2.090
An Hinterachse*	1.000 (1.010)	975 (985)	1.070
Max. zulässiges Fahrzeugesamtgewicht	7.500	7.500	7.500
Max. zulässige Achslast vorn / hinten	3.100 / 5.800	3.100 / 5.800	3.100 / 5.800
Fahrgestelltragfähigkeit*	4.670 (4.635)	4.595 (4.560)	4.340
Max. zulässige Anhängelast gebremst / ungebremst	3.500 / 750	3.500 / 750	3.500 / 750
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht	11.000	11.000	11.000

\* Werte in Klammern für Fahrzeuge mit halbautomatischem Getriebe NEES2

# N-SERIE

## N75 / NPR


### AUSSTATTUNG



MODELL	NPR75	NPR75	NPR75
Code	HL5	ML5	ML5W
Außenspiegel asphärisch, elektrisch einstell- und beheizbar	•	•	•
Elektronische Wegfahrsperre	•	•	•
Elektrische Fensterheber vorn	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	–	–	•
Ascher in den vorderen Türen	•	•	•
Zigarettenanzünder	•	•	•
Getränkehalter vorn	•	•	•
Scheibenwischer 2-stufig mit Intervallschaltung	•	•	•
Kippbares Fahrerhaus	•	•	–
Halogen-Scheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung	•	•	•
Nebelscheinwerfer	•	•	•
Digitaler Fahrtenschreiber	•	•	•
Rückfahrwarnsignal	•	•	•
Radio-CD-Kombination mit 2 Lautsprechern in den Türen und Antenne in der A-Säule	•	•	•
Airbag Fahrerseite	•	•	•
Ablagefächer in den Türverkleidungen und am Dachhimmel	•	•	•
Armlehnen in den Türverkleidungen	•	•	•
Handschuhfach	•	•	•
Sonnenblende und Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer	•	•	•
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	•	•	•
Verstellbarer Fahrersitz, gefedert	•	•	–
3-Punkt-Sicherheitsgurte außen und 2-Punkt-Gurte in der Mitte	•	•	•
Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer	•	•	•
Ventilator mit 4 Geschwindigkeitsstufen	•	•	•
Heizung / Defroster mit Außenluftumwälzung	•	•	•
Türen mit großem Öffnungswinkel bis zu 90°	•	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•
Spurhalteassistent	•	•	•

• serienmäßig ◦ optional bestellbar – nicht verfügbar

MODELL	OAL <sup>1</sup>	WB	FOH	ROH <sup>1</sup>	CE <sup>1</sup>	CA	OW	AW	BW	CW	OH	EH <sup>2</sup>
<b>NPR75L HL5-E6</b>	5.985	3.365	1.110	1.510	4.305	2.795	2.115	1.680	2.115	1.650	2.265	805
<b>NPR75L ML5-E6</b>	7.815	4.475	1.110	2.230	6.135	3.905	2.115	1.680	2.115	1.650	2.265	780
<b>NPR75L ML5W-E6</b>	7.815	4.475	1.110	2.230	5.140	2.910	2.115	1.680	2.115	1.650	2.265	780

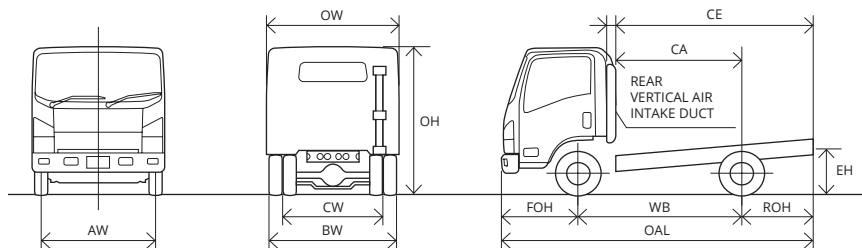

Abmessungen in mm (Maßangaben sind toleranzbehaftet) 1) Maß über Alles 2) Maß auf Höhe HA - Mitte

Druckstand: Oktober 2020

ISUZU Sales Deutschland GmbH  
 Schieferstein 11a  
 65439 Flörsheim, Deutschland  
 Tel. +49 6145 / 54 91 100  
 info@isuzu-sales.de  
 isuzu-sales.com

ISUZU Sales Österreich  
 Zweigniederlassung der ISUZU Sales Deutschland GmbH  
 Mayrwiesstraße 15, 5300 Hallwang bei Salzburg, Austria  
 Tel. +43 662 / 83 22 36-0  
 info@isuzu.at

Alle Angaben über die Fahrzeuge entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

**ISUZU**